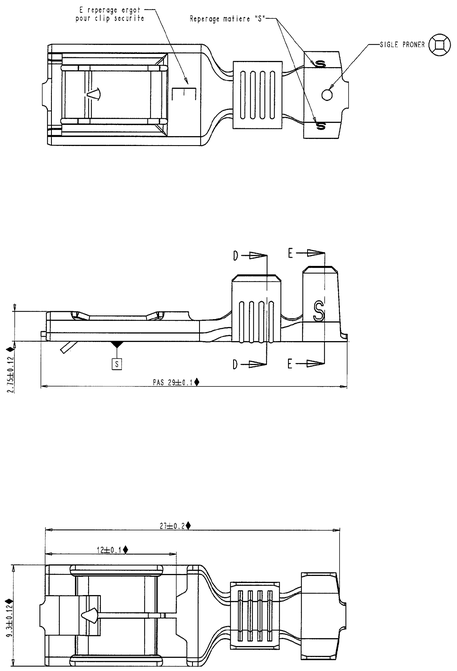

× DEVELOPPE 18.5

× DEVELOPPE 23

POUR INFORMATION : LARGEUR NATURELLE

♦ Cotes fonctionnelles
(MSP) Cotes suivies en MSP
▼ Cracteristique speciale
* Cotes non mesurables en usine de cablage

PARAMETRES DE SERTISSAGE POUR CLIP 8mm DOPE GAMME 6 A 10 mm2

SERTISSAGE DU CUIVRE			LONGUEUR D'AILE : 18.5 EPAISSEUR DU METAL : 0.45	
Section Catalogue	Reelle	Largeur P ± 0.1	Hauteur C ± 0,05	TRACTION (daN) Mini Maxi
5N1+1.4R1/3D4+3D4/3R1+3R1/3D4+3R1	5.99	5.53	2.95	-
2R1+5N1/2N1S+5N1	6.47	5.55	3.05	-
5N1+2D4S	6.47	5.55	3.05	-
7N1	7.26	5.58	3.2	>45
3D4+5N1/3N1+5N1	7.67	5.58	3.23	-
7N1+2D4S	9.08	5.59	3.3	-
5N1+5N1	9.3	5.6	3.48	-
7N1+2R1	9.09	5.59	3.3	-
7N1+3D4	10.23	5.6	3.61	-
10N1	10.05	5.61	3.56	>55
7N1+3R1	10.28	5.61	3.62	-
5R3S+1.4R3S	6.27	5.55	3	-
3R3S+3R3S	6.36	5.55	3.02	-
2R3S+5R3S	6.77	5.57	3.1	-
7R3S / 7T3 IDZH	7.42	5.58	3.2	>45
3R3S+5R3S	8.13	5.58	3.25	-
5R3S+5R3S	9.9	5.61	3.55	-
7R3S+2R3S	9.24	5.59	3.5	-
10R3S / 10T3 IDZH	10.18	5.63	3.57	>55
7R3S+3R3S	10.6	5.65	3.6	-
6T3 IDZH	PRECONISE SUR LA GAMME 3 A 6 mm²			

FRETTAGE DE L'ISOLANT (a coeur)		LONGUEUR D'AILE : 23 EPAISSEUR DU METAL : 0.45		
Configuration representative	Ø equivalent	Surface a fretter	Largeur M ± 0,1	Hauteur D ± 0,1
3D4+3D4	3.87	11.79	7.52	5.19
3D4+3R1	3.9	11.94	7.53	5.2
3R1+3R1	4.52	16.08	7.67	5.95
7N1	5.1	20.43	7.63	6
3R1+3N1	4.89	18.79	7.68	6.12
5N1+2D4S	4.94	19.21	7.67	6.19
5N1+1.4R1	4.96	19.35	7.67	6.2
5N1+1.4N1	5.16	20.92	7.63	6.32
5N1+2R1	5.11	20.51	7.62	6.3
5N1+3D4	5.18	21.1	7.63	6.32
3N1+3N1	5.23	21.5	7.67	6.35
5N1+2N1S/5N1+3R1S	5.27	21.8	7.68	6.36
7N1+2D4S	5.58	24.44	7.7	6.65
10N1	6	28.27	7.8	6.35
7N1+2R1	5.72	25.74	7.68	6.38
5N1+3N1/5R1+2E1S	5.75	25.95	7.68	6.4
7N1+2N1S	5.86	27.03	7.69	6.55
5N1+5N1	6.22	30.4	7.68	6.7
7N1+3N1/7N1+2E1S	6.3	31.18	7.7	6.72
7N1+3R1S	6.02	28.47	7.66	6.6
5R3S+1.4R3S	4.52	16.08	7.67	6.1
3R3S+3R3S	4.52	16.08	7.67	6.1
2R3S+5R3S	4.68	17.25	7.67	6.25
7R3S / 7T3 IDZH	4.9	18.85	7.68	6
3R3S+5R3S	5.04	19.98	7.69	6.5
5R3S+5R3S	5.51	23.88	7.69	6.6
7R3S+2R3S	5.54	24.16	7.69	6.6
10R3S / 10T3 IDZH	5.9	27.34	7.70	6.55
7R3S+3R3S	5.85	26.89	7.71	6.6
6T3 IDZH	PRECONISE SUR LA GAMME 3 A 6 mm²			

CARACTERISTIQUES A VERIFIER		Valeur a mesurer	REPERE
Deformation apres sertissage	Flexion vers le haut	2° maxi	G
	Flexion vers le bas	4° maxi	H
	Torsion	5° maxi	K
Deformation suivant l'axe de la piece		2° maxi	I-J
Longueur de denudage		6+0.8/0	A
Depassement du fil		0.8±0.4	B
Temoin de decoupe		0.2±0.1	F
Deformation du temoin de decoupe ou bavure		0.1 maxi	L
Cote d'accrochage		0.5 maxi	E





L'attache ne doit pas casser a moins de 2 pliages a 90°



Aile de sertissage
sertissage avec deux fils supperposes
le plus petit en partie basse du fut

Mariage cote a cote accepte si l'ecart entre les diametres n'est pas superieur a 60%

POINCON SERTISSAGE CUIVRE



POINCON SERTISSAGE ISOLANT





ENCLUME SERTISSAGE CUIVRE



ENCLUME SERTISSAGE ISOLANT

MISE EN BANDE ET CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT BOBINE :

CARTON DE DEUX BOBINES : 550X275X165 POIDS : 6.5Kg
NOTA : CHAQUE CARTON EST MUNI DE DEUX ETIQUETTES D'IDENTIFICATION SEMBLABLE A CELLES DES BOBINES.

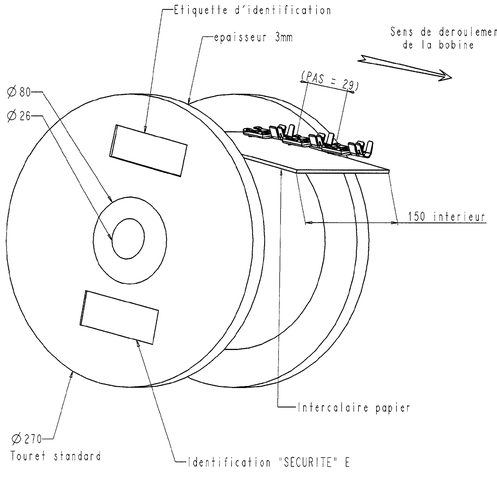

CALIBRE DE CONTROLE CFCA 338 ou CFCA 339 ou CFCA 175 ou CFCA 734

MATIERE : ACIER Z200 C12 TRAITE
HRC COMPRISE ENTRE 50 ET 55
RUGOSITE : Ra 0.1 MAXI DANS LA ZONE SPECIFIEE ①
COTES DU CALIBRE DANS LA (ZONE ①)SUIVANT NFR 13431



ESSAIS DYNAMIQUES REALISES AVEC LE CALIBRE ACIER :

Effort d'insertion : ▼ 8 N mini / 20 N maxi a la premiere insertion (avec ergot neutralisé)

Effort d'extraction : F ⩾ 100 N a la premiere extraction

- Le clip ayant subit l'essai n'est pas reutilisable pour une seconde mesure.

(Pour info : controle sur languette voir conditions portees au cdc 36-05-019)

NOTICE DE CONTROLE

Au pied a coulisse ou au projecteur de profil, verifier les cotes du clip indiquee ci-contre.

- Conforme au cahier des charges 36-05-019
- Toute cote (MSP) ou fonctionnelle ♦ figurant sur ce plan non respectee sur un lot fera l'objet d'un refus par rapport au contrat qualite composant.
- Ce plan etant extrait du plan de fabrication, on fera reference pour tout litige au plan de fabrication.

1) La traction est mesuree en tirant sur le ou les deux fils simultanement.
2) Le test de tenue de l'isolant s'effectue en pliant a 45° l'isolant selon les quatre directions G,H,I,J; et apres deux manoeuvres dans chacune des directions on ne doit constater aucun recul de celui-ci dans les ailettes.

CONTROLE COTE SUR PIGE

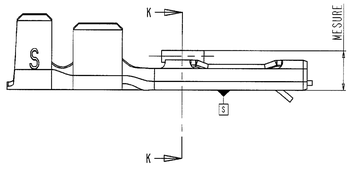

SECTION K-K



Aucune modification de la mesure ① apres sertissage

Plan Def.	ref Proner	Indice	Date	Designation
0944 D 001	/	/	/	Clip 8mm Gamme 6 a 10 mm2 securite

Reference PSA: 9637316180

Note B.E / D.O. note	Français	CLIP 8 MM GAMME 6 a 10 MM 2 AVEC ERGOT DE SECURITE	
Indice de modification du plan fournisseur / Supplier's drawing modification index / Note B.E / D.O. note	English		
Masse / Weight 0.00175 Kg			
C.T.	Service Department	Numéro Number of	
WAH	60606	Se: le plus numéro Ch.fin drawing number	Ind.
Utilisateurs Users	Réglement Regulation	Numéro de concurrence Competitive number	Planche Sheet / Modif. Issue
		7703497312	1/1
		Numéro de visa / Visa number	RENAULT

REFERENCE Tyco : PN 0-1544128-1 Etamage: Sn: 112-73-2 1 à 3 µ

P7810178266	7703497312	Ca micro allié SM 182	Pre-etamage	/	/
Ref Proner	Ref Renault	Matiere	Traitement	Couleur	Condition
Sous-Ens.	/			Norme	/
Ensemble	/			Masse	1.75 gr

ER00-0349-04
Mise jour de la Référence Proner "P7810178266" qui devient Reférence Tyco PN 0-1544128-1 et mise à jour des valeurs de traction
Rajout des sections ISO DIN: T73 et 10T3
nouvelle définition de l'ergot et du pli pour optimisation des F1/FE, ajout de la nouvelle SM pour l'application double source, modif de la cote 2.75♦ ->2.75±0.12♦ pour homogenéisation suivant les differentes gammes; reorganisation des vues du plan.
SUPPRESSION DE LA NOTIFICATION MATIERE "STOL", MISE A JOUR REFERENCE TOURET, MISE A JOUR REFERENCE CALIBRE DE CONTROLE ,SUPPRESSION DE LA SPECIFICATION (MSP) SUR LE FUT CONDUCTEUR / mise a jour cotes et ajout largeurs outils de sertissage / modification specif. matiere : SM 158 devient SM 182
MODIFICATION DE LA TOLERANCE DE LA PIGE DE CONTROLE COTE SUR PIGE : 0.1 devient 0.01
MODIFICATION DES COTES FONCTIONNELLES LE □ DEVIENT UN ♦
CREATION DE PLAN ISSU DU PLAN PROJET 944431

N° Avis Modif.	Etude	Qualite	Dessine	Date	Ind.
/	/	/	SRd	09/07/2004	D
ER00-9257-05	/	/		21.11.2002	C
1328	J. Dr.	/	J. Cr.	02.03.2000	B2
1328	J. Dr.	/	J. Cr.	22.07.1999	B1
944 / 1027	JDr	DCz	NKi	27/05/97	A3
860	JDr	DCz	NK	14/06/96	A2
824	JD	DCz	BSs	20/03/96	A1
-	JD	DCz	N.G	28/05/94	A

Nature de la Modification

CLIP 8mm GAMME 6 a 10 mm2 AVEC ERGOT DE SECURITE	C	Dessine le 28/05/94 Par N.Guerifee	POUR DIFFUSION
PRONER COMATEL DIVISION INDUSTRIELLE	Etudes JDr	Qualite DCz	Tol.: ± 0.1 ± 2°
Chapareillan 38530 PONTCHARRA Tel: (19) 76 45 34 34 Fax: 76 45 28 21	Devis /		Echelle /
Reproduction et diffusion interdites sans autorisation	0944 C 001		Planche / 0

Property of Tyco Electronics Corporation, Sep 3 2004
CUSTOMER DRWG: 1544128 REV: D Pg 1 OF 1

NAME:GIMET OBJECT:0944_C.001 DATE: 3-Dec-02 16:34:31
0944_C.001